


Anschlussanleitung des Touch 2 Switch

Gebrauchsanleitungen sind immer lästig... Du benötigst allerdings nur 2 Minuten deiner Zeit für diese Anleitung, versprochen :-)

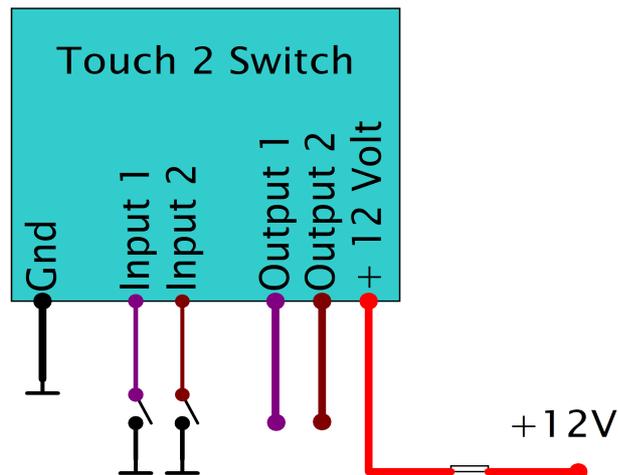

Farbe	Beschreibung
Violett (dünn)	Tasteneingang für den ersten Kanal. Dieser schaltet um, wenn dieses Kabel gegen Masse getastet wird.
Braun (dünn)	Tasteneingang für den zweiten Kanal. Dieser schaltet um, wenn dieses Kabel gegen Masse getastet wird.
Rot (dick)	+ 12 Versorgungsspannung
Violett	Ausgang Kanal 1
Braun	Ausgang Kanal 2
Schwarz	Masse

Das Touch 2 Switch - Modul kann auch als Umschaltrelais für den Frontscheinwerfer genutzt werden. Klemme hierfür beide dünnen Eingangskabel zusammen an einen Taster. Beim ersten Tastendruck gegen Masse schaltet dann der erste Ausgang (Abblendlicht) an. Bei jedem weiteren Tastendruck schaltet das Modul dann zwischen den beiden Ausgängen (Fern – und Abblendlicht) hin und her.

Anmerkungen:

Das Modul ist für ohmsche Lasten, wie Scheinwerfer, LED Beleuchtung, Tacho etc. gemacht. Du benötigst eine Flyback-Diode, falls Du einen Ausgang vom Modul zum Schalten für induktive Lasten, wie z.B. ein extra Relais oder für die Zündung nutzt.

Die Ausgänge des Touch 2 Switch - Moduls können mit 6 Ampere belastet werden. Sie sind übrigens kurzschlussfest und begrenzen bei 15 Ampere. **Das Touch 2 Switch Modul wurde für den Einbau im Lenker oder in den Frontscheinwerfer entwickelt. Bitte baue es nicht in die Nähe der Zündanlage, da dann Störungen auftreten können.**

Bitte beachte, dass das Touch 2 Switch - Modul nur von entsprechend ausgebildeten Servicetechnikern eingebaut werden darf. Eine Haftung des Herstellers für eventuelle Schäden oder entstandene Nachteile des Anwenders durch die unsachgemäße Verwendung oder Einbau des Touch 2 Switch wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachte die entsprechenden Verkehrsvorschriften. Die Firma Axel Joost erklärt weiterhin, dass dieses Modul die anwendbaren CE Normen und ROHS Vorschriften erfüllt. Bei weiteren Fragen stehen wir gerne unter info@elektronikbox.de zur Verfügung.

Wir wünschen Dir viel Spaß mit dem Touch 2 Switch und immer eine sichere Fahrt !